

Hydraulische Abkantpresse BSt



Hydraulische Abkantpresse BSt, eine einfache und sichere Kombination.

Die Schiavi BSt Abkantpresse ist besonders geeignet für Anwender die auf eine einfache Funktionsweise setzen aber nicht auf die Zuverlässigkeit von Schiavi Abkantpressen verzichten wollen.

Die Schiavi Produktion bietet eine große Auswahl der Pressenlinie BSt. Die Sicherheitssysteme können an die Wünsche des Kunden angepasst werden.

Die Maschine ist sehr einfach bietet aber Beständigkeit und hohe Widerstandskraft, das garantiert ein genaues Ergebnis bei schwierigen Arbeitsbedingungen.

Dank der Erfahrung der Fa. Schiavi, orientiert sich die T1 CNC an der Pressenlinie BSt, absolute Bedienfreundlichkeit ermöglicht einfache Konfiguration von Werkzeugen, Programmen und Datenbanken.




Schiavi 

Your success guaranteed

Eigenschaften

- schnelle und einfache Inbetriebnahme
- komplette Ausstattung
- Sicherheitssysteme garantieren, hohe Produktivität und eine starke Leistung
- die ergonomische Bauweise des Gestells ermöglicht einfache Wartung
- Hohe Qualität von Hydraulik, Elektrik und Elektrische Komponenten
- leichte Werkzeugeinstellung
- schneller und professioneller Service

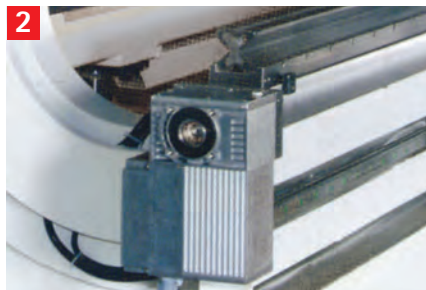

Optional

- 1 2 vordere Auflagearme
- 2 Manuele oder Automatische Bombierung
- 3 2 Achsen Hinteranschlag (X – R)
- 4/5 Sicherheitseinrichtungen (Lichtvorhang oder Laser Beam)



BSt • Technische Eigenschaften		3512	6020	8025	10030	12030	12040	16030	16040	20030	20040	25040
Presskraft	ton.	35	60	80	100	120	120	160	160	200	200	250
Tischlänge	mm	1270	2100	2600	3100	3100	4100	3100	4100	3100	4100	4100
Ständerdurchgang	mm	1000	1550	2050	2550	2550	3550	2550	3550	2550	3550	3550
Ausladung	mm	250	250	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Max. Hub	mm	100	100	180	180	180	180	180	180	200	200	250
Einbauhöhe	mm	310	310	400	415	415	415	415	415	435	435	525
Annäherungsgeschwindigkeit	mm/sec.	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Arbeitsgeschwindigkeit	mm/sec.	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	8
Rückfahrtgeschwindigkeit	mm/sec.	100	100	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X Achsen Verfahrweg	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
R Achsen Verfahrweg	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Tank Inhalt	l	80	150	150	200	200	200	200	200	200	200	300
Motor Leistung	kW	4	7,5	7,5	11	11	11	15	15	15	15	18,5
Arbeitshöhe	mm	900	900	900	900	900	900	900	960	900	960	1000
Länge	mm	2150	2900	3750	4250	4250	5050	4250	5050	4550	5150	5150
Höhe	mm	2150	2150	2750	2800	2800	2800	2800	2850	2850	2950	3050
Breite	mm	1550	1550	1950	2050	2050	2100	2150	2150	2250	2250	2350
Gewicht ca.	kg	2780	3450	6000	8300	8450	10900	9450	12750	10950	14900	17600

SYMATECH Maschinen

Südstrasse 15, - 99867 Gotha
 Thüringen (Deutschland)
 tel. + 49 (0)3621 512398 - fax + 49 (0)3621 512399
 e- mail: info@symatech.eu - www.symatech.eu

